

2 x 230V FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ FALI MODUL

CH038

v1.0

Termékjellemzők:

- Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető
- 2 kapcsoló bemenet
- 2 MOSFET fényerőszabályozott kimenet (230V-os fogyasztó)
- 2 visszajelző LED csatlakoztatható
- Külső hőmérő csatlakoztatható
- Státusz LED



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség			12,0	16,0	V
Tápáram felvétel	erősáramú kimenet nélkül		17,0	60,0	mA
Szabályozott áram	csatornánként			1,0	A
Hálózati feszültség	AC (effektív)		230,0		V
Hálózati frekvencia			50,0	60,0	Hz
Fogyasztó teljesítmény				100,0	W
Szigetelési érték	Törpefeszültségű vezérlés és kisfeszültségű rész között		4 000,0		Vrms
LED tápfeszültség			12,0		V
LED áramfelvétel	csatornánként			8,0	mA

Modul felirat	Funkció
BUS/+	+12Vdv
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	föld
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
LED/2	Visszajelző LED a #2-es nyomógombhoz
LED/G	LED föld
LED/1	Visszajelző LED a #1-es nyomógombhoz
TMP/-	Tápfeszültség (+5Vdc) hőmérőhöz
TMP/D	Hőmérő jel
TMP/+	föld hőmérőhöz
2	Fényerőszabályozott kimenet 2
N	Hálózati nullavezető
L	Hálózati fázis
1	Fényerőszabályozott kimenet 1

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
EN 550152013-11
IEC 62368-1:20142014-08
EN 505812013-02



A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

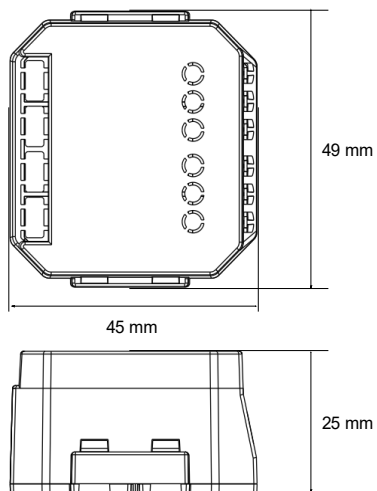

Kapcsoló

